

**Q.tà** | **Descrizione**1 | **Unilift KP 250 A 1****Attenzione: le foto e i disegni sono solo indicativi**Codice prodotto: [012H1600](#)

Pompa sommergibile per drenaggio Pompa sommergibile monostadio in acciaio inox completa di motore incapsulato con classe di isolamento F e protezione termica contro il sovraccarico incorporata. La pompa viene fornita con filtro di aspirazione, maniglia di sollevamento, cavo elettrico di alimentazione da 5 m e interruttore a galleggiante. La girante è del tipo semi-aperta con passaggio corpi solidi fino a 10 mm idonea per il pompaggio di acque chiare. La pompa ha una doppia tenuta meccanica consistente in due anelli a labbro. Il motore e i cuscinetti rotore vengono raffreddati dal passaggio del liquido pompato attraverso la voluta esterna. Il motore viene riempito con liquido atossico.

**Liquido:**

Liquido pompato: Qualsiasi fluido Newtoniano

Gamma temperatura del liquido: 0 .. 50 °C

Densità: 998.2 kg/m<sup>3</sup>**Tecnico:**

Dimensione max delle particelle: 10 mm

**Materiali:**Corpo pompa: Acciaio inox  
DIN W.-Nr. 1.4301  
AISI 304Girante: Acciaio inox  
DIN W.-Nr. 1.4031  
AISI 304**Installazione:**

Mandata pompa: Rp 1 1/4

Profondità max. di installazione: 2 m

**Dati elettrici:**

Potenza assorbita - P1: 480 W

Frequenza di rete: 50 Hz

Tensione nominale: 1 x 220-230 V

Corrente nominale: 2.3 A

Capacità condensatore - marcia: 8 µF/400 V

Classe di protezione (IEC 34-5): IP68



Nome Società:

Creato da:

Telefono:

Data:

31/07/2020



Q.tà	Descrizione
------	-------------

	Classe di isolamento (IEC 85): F
	Lunghezza del cavo: 5 m
	Tipo di spina del cavo: SCHUKO


**Altri:**

	Peso netto: 6.3 kg
	Peso lordo: 6.8 kg
	Volume imballo: 0.013 m <sup>3</sup>
	N. VVS danese: 391215025
	Nazione di origine: HU
	Tariffa convenzione n.: 84137021

## 012H1600 Unilift KP 250 A 1 50 Hz

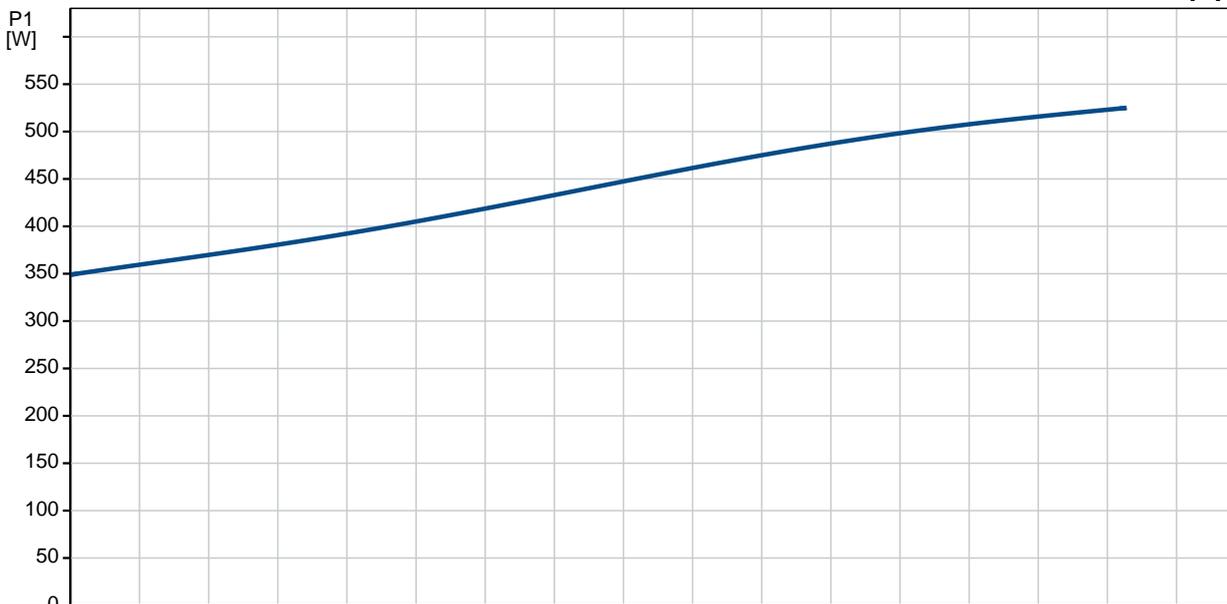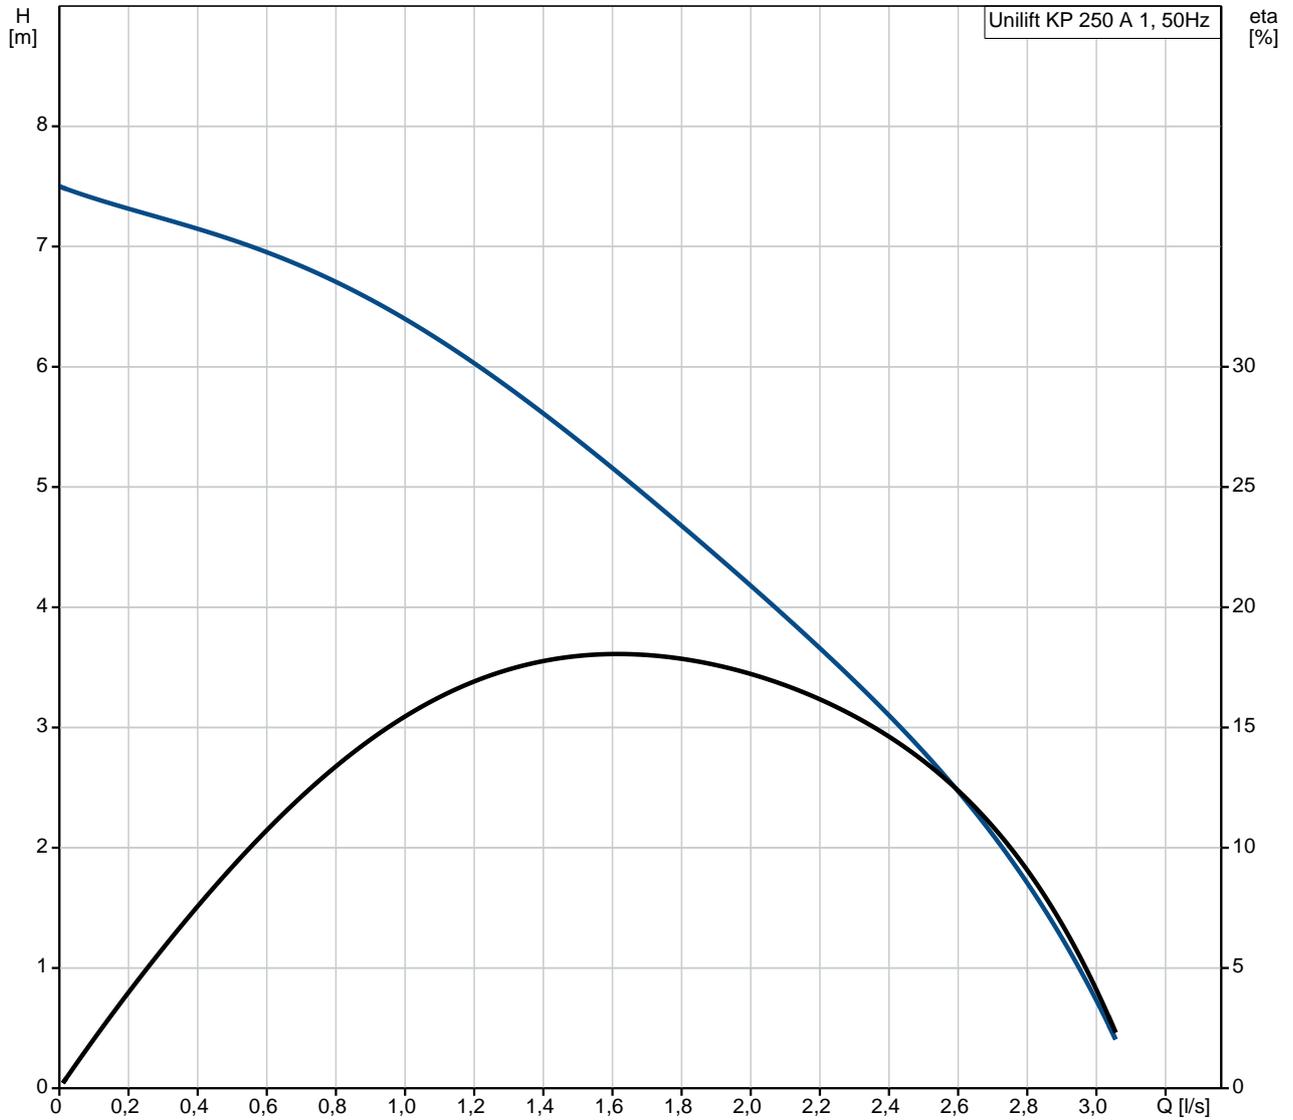


## 012H1600 Unilift KP 250 A 1 50 Hz

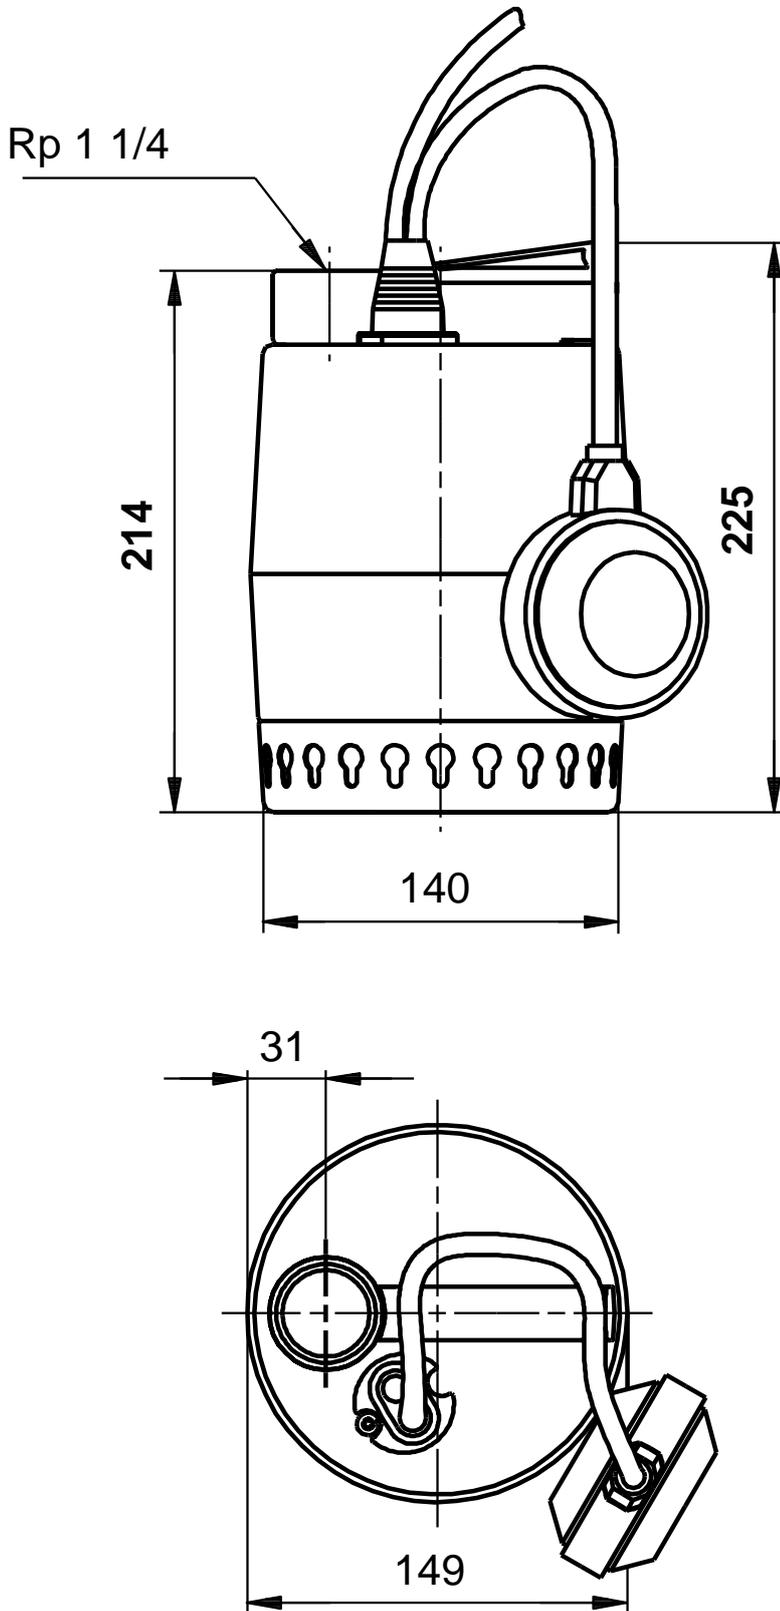

Nota, tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato. Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.

**012H1600 Unilift KP 250 A 1 50 Hz**

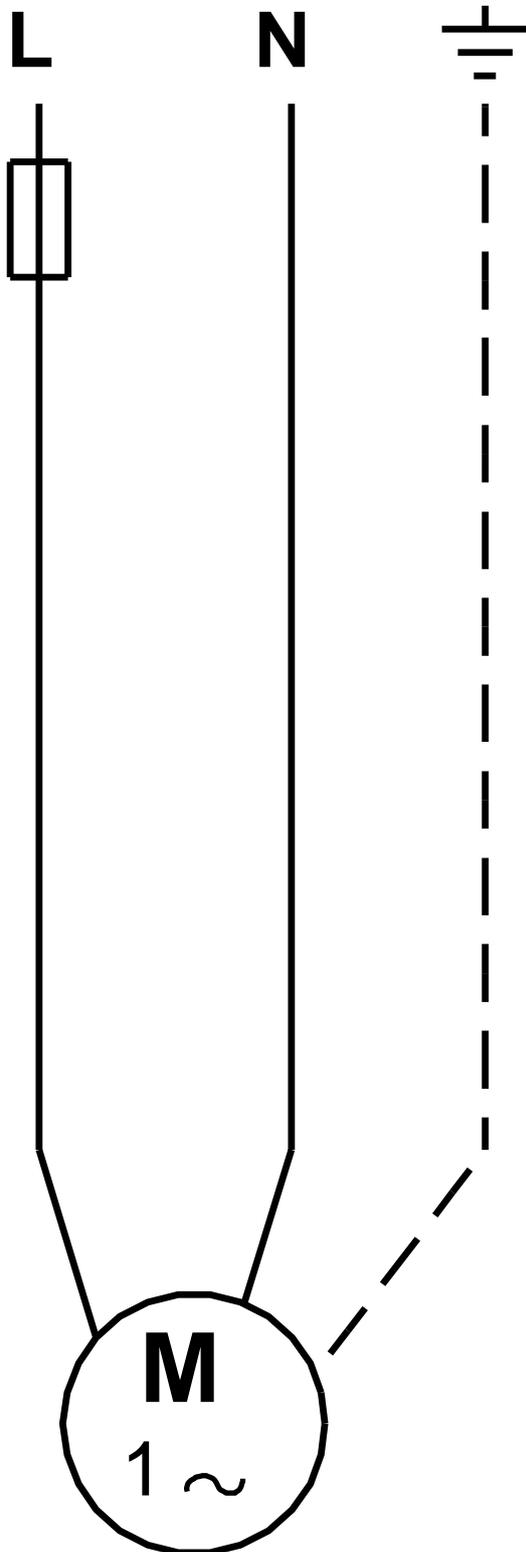

Unità in [mm] salvo altre indicazioni