Linea Acquapocket

- 5 anni di garanzia
- design squadrato, elegante e compatto che favorisce l'installazione del prodotto in tutti gli ambienti domestici
- regolazione temperatura con manopola frontale
- display con simbolo a goccia per indicazione dello stato di utilizzo e posizione ECO
- protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo in magnesio ridotto)
- giunto dielettrico protettivo
- installazione facilitata sopra o sotto lavello grazie alla dima di montaggio fornita DI SERIE
- isolamento in poliuretano senza CFC
- grado di protezione IP24

		Linea Acquapocket (Accumulo)	Linea Acquapocket (Rapidi)			
		VS530	RS501	RS501 SL	RS515	RS515 SL
		C	A	B	A	B
Capacità	l	30	10	10	15	15
Installazione		Sopralavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello
Potenza/tensione	kW/V	1,5/230 ±10	1,2/230 ±10	1,2/230 ±10	1,2/230 ±10	1,2/230 ±10
Regolazione temperatura		manopola frontale	manopola frontale	manopola frontale	manopola frontale	manopola frontale
Altezza	mm	467	387	378	387	378
Lunghezza	mm	440	360	360	360	360
Profondità	mm	388	262	262	321	321
Peso netto	kg	11,8	6,9	6,9	8	8
Profilo di carico		S	XXS	XXS	XXS	XXS

Accumulo e rapidi

sopralavello

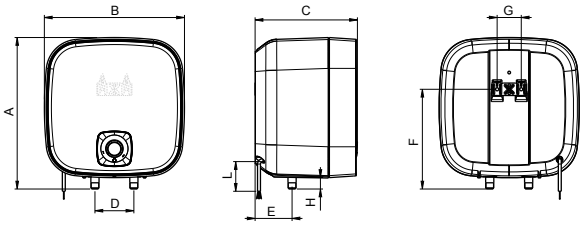

sottolavello

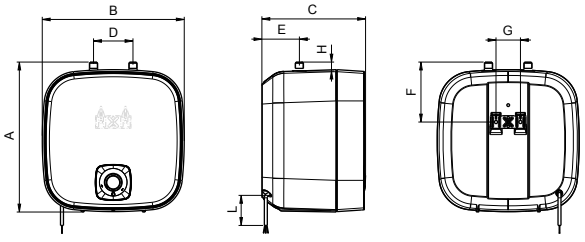

Modelli	Capacità	Dimensioni (mm)								
	l	A	B	C	D	E	F	G	H	L
VS530	30	467	440	388	100	111	310	62	31	850
RS501	10	387	360	262	100	100	254	62	28	1030
RS501 SL	10	378	360	262	100	100	150	62	21	1030
RS515	15	387	360	321	100	100	254	62	28	980
RS515 SL	15	378	360	321	100	100	150	62	21	980