

Linea Must+




- 5 anni di garanzia
- caldaia in acciaio vetroporcellanato
- regolazione della temperatura con manopola esterna
- protezione ohmica DI SERIE (consumo dell'anodo di magnesio ridotto)
- giunto dielettrico protettivo
- isolamento in poliuretano senza CFC
- termometro analogico
- spia luminosa di funzionamento
- grado di protezione IP24

		Linea Must+ (Accumulo)					
		V530	V550	V580	V510	O580	O510
							
Capacità	l	30	50	80	100	80	100
Installazione		Vert.	Vert.	Vert.	Vert.	Orizz.	Orizz.
Potenza/Tensione	kW/V	1,2/230 ±10	1,2/230 ±10	1,2/230 ±10	1,5/230 ±10	1,5/230 ±10	1,5/230 ±10
Termostato regolabile		esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Termometro		•	•	•	•	•	•
Altezza	mm	623	610	854	1018	854	1018
Diametro	mm	338	433	433	433	433	433
Peso netto	kg	10,3	16,5	21,5	25	19,8	21,4
Profilo di carico		S	M	L	L	M	L


		Linea Must+ (Accumulo)			
		V580 TD	V580 TS	V510 TD	V510 TS
					
Capacità	l	80	80	100	100
Installazione		Termoelettrico att dx vert	Termoelettrico att sx vert	Termoelettrico att dx vert	Termoelettrico att sx vert
Potenza/Tensione	kW/V	1,5/230 ±10	1,5/230 ±10	1,5/230 ±10	1,5/230 ±10
Termostato regolabile		esterno	esterno	esterno	esterno
Termometro		•	•	•	•
Altezza	mm	854	854	1018	1018
Diametro	mm	433	433	433	433
Peso netto	kg	26	26	29,5	29,5
Profilo di carico		L	L	L	L

Accumulo

verticale 30-50-80-100 litri

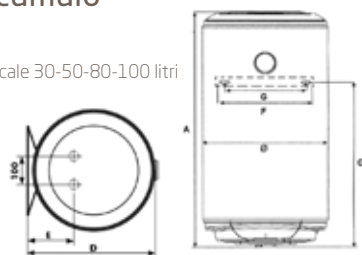

orizzontale 80-100 litri

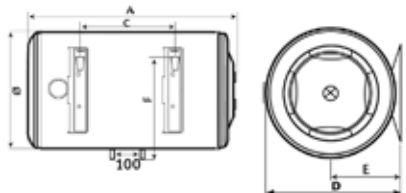

Modelli	Capacità		Dimensioni (mm)					
	I	A	Ø	C	D	E	F	G
V 530	30	623	338	423	350	86	100/320	240/272
V 550	50	610	433	380	451	165	100/320	240/272
V 580	80	854	433	585	451	165	100/320	240/272
V 510	100	1018	433	785	451	165	100/320	240/272
O 580	80	854	433	395	451	234	365	240/272
O 510	100	1018	433	555	451	234	365	240/272
V 580 TD	80	854	433	585	451	165	100/320	240/272
V 510 TD	100	1018	433	785	451	165	100/320	240/272
V 580 TS	80	854	433	585	451	165	100/320	240/272
V 510 TS	100	1018	433	785	451	165	100/320	240/272