

Akros Plus X



LCD
DISPLAY



CONTROLLO
ELETTRONICO



INTEGRAZIONE
SOLARE



REGOLAZIONE
ELETTRONICA
DELLA TEMPERATURA



Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta con regolazione elettronica della temperatura

- / Accensione affidabile e silenziosa con sistema a fiamma pilota intermittente
- / Funzionamento anche con bassissima pressione dell'acqua, tra i migliori della categoria
- / Temperatura sempre stabile e precisa grazie al controllo termostatico

Classe energetica



- / Installazione semplice e veloce, ideale per la sostituzione dei modelli esistenti (versione 11 l)
- / Elegante display touch per un controllo intuitivo
- / Alimentazione a batterie intelligente, con indicazione chiara del livello di carica

DATI TECNICI

		11	14
Categoria gas		I12HM3+	I12HM3P
Tipo		B11BS	B11BS
Alimentazione		2x1.5V LR20	2x1.5V LR20
Potenza termica nominale	kW	18,7	23,5
Potenza termica minima	kW	6,5	7,8
Portata termica nominale	kW	21,5	27
Portata termica minima	kW	7,5	9
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65	35-65
Portata (ΔT 25°C)	l/min	11	14
Pressione massima nominale	bar	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1	0,2
Potenza sonora	dB(A)	60	62
Portata minima di funzionamento	l/min	2,5	3
Peso	kg	9,9	11,7

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A	mm	310	370
B	mm	625	674
C	mm	116	144
D	mm	68	78
E	mm	113	132
F	mm	104	95
G	mm	144	196


AKROS PLUS



Classe energetica (nella scala A+/F)

Profilo di prelievo

CODICE NG	4332011	4332013
CODICE GPL	4332012	4332014

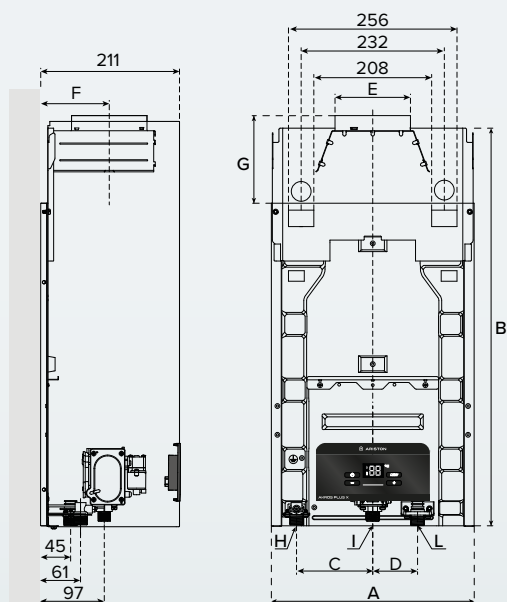

LEGENDA


H \ Uscita acqua calda 1/2"

I \ Ingresso gas 1/2"

L \ Entrata acqua fredda

Descrizione

Descrizione	N° scaldabagni per pallet
AKROS PLUS 11	48
AKROS PLUS 14	48

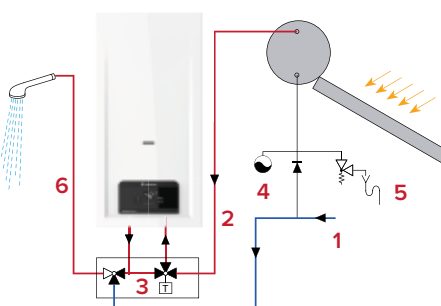

- 1 / Acqua fredda
- 2 / Acqua preriscaldata
- 3 / Valvola termostatica
- 4 / Vaso di espansione
- 5 / Valvola di scarico
- 6 / Acqua calda