

Akros R X



SEMPLICITÀ
DI INSTALLAZIONE



SEMPLICITÀ
DI MANUTENZIONE



REGOLAZIONE
ESTERNA
DELLA TEMPERATURA



Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta

- / Accensione diretta a bassa rumorosità per un comfort acustico superiore
- / Modulazione meccanica affidabile per prestazioni costanti nel tempo
- / Installazione retrofit semplice e veloce, ideale per la sostituzione dei principali modelli concorrenti (versione 11 l)
- / Doppia manopola di regolazione per un controllo immediato e intuitivo
- / Alimentazione a batterie con indicatore LED dello stato di carica

Classe energetica



DATI TECNICI

11

14

Categoria gas		II2H3+	II2H3P
Tipo		B11BS	B11BS
Emissioni NOx	mg/kWh	42	46
Alimentazione		batteria DC 3,0V	batteria DC 3,0V
Potenza termica nominale	kW	18,7	23,5
Potenza termica minima	kW	8,3	9,3
Portata termica nominale	kW	21,5	27
Portata termica minima	kW	9,5	10,5
Portata (ΔT 25°C)	l/min	11	14
Pressione massima nominale	bar	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,15	0,2
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	5	5
Potenza sonora	dB(A)	63	64
Portata minima di funzionamento	l/min	2,5	3
Peso	kg	11	12,6

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A	mm	310	370
B	mm	625	674
C	mm	116	144
D	mm	54	54
E	mm	113	132
F	mm	104	95
G	mm	144	196
H	mm	60	57
I	mm	91	93

AKROS R X

11

14



Classe energetica (nella scala A+/F)

A


A

Profilo di prelievo

M

L


CODICE NG	4332009	4045002
CODICE GPL	4332010	4045003

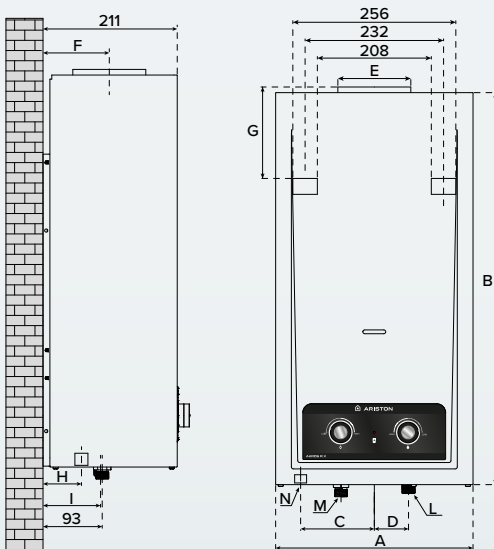

LEGENDA

- N \ Uscita acqua calda
M \ Ingresso gas
L \ Entrata acqua fredda

Descrizione	N° scaldabagni per pallet
AKROS R 11	48
AKROS R 14	48

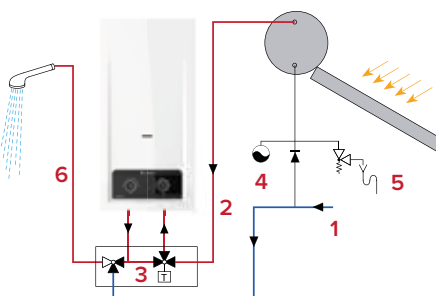

- 1 / Acqua fredda
2 / Acqua preriscaldata
3 / Valvola termostatica
4 / Vaso di espansione
5 / Valvola di scarico
6 / Acqua calda

ARISTON
Comfort sostenibile per la tua casa