

Fast Evo X Display

NEW



LCD
DISPLAY



CONTROLLO
ELETTRONICO



INTEGRAZIONE
SOLARE



REGOLAZIONE
ELETTRONICA
DELLA TEMPERATURA



**Scaldacqua a gas istantaneo
a camera aperta con unica manopola
per la regolazione della temperatura**

/ Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ Interfaccia con display per selezione puntuale
della temperatura

/ Rilevamento elettronico di presenza fiamma

/ Modulazione continua di fiamma grazie alla
sonda NTC posta all'uscita dello scambiatore


/ Pressione minima di funzionamento 0,1 bar

/ Funzionamento anche con minime portate
di acqua fino a 2 l/min

/ Presenza del flussostato acqua per un controllo
accurato della temperatura

/ Installazione interna

Classe energetica

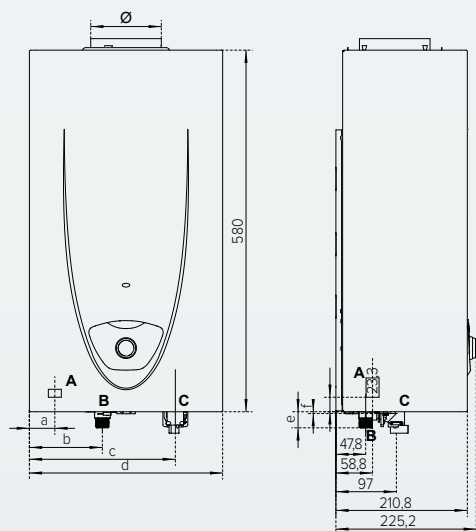

LEGENDA

A \ Uscita acqua calda 1/2"
B \ Ingresso gas 1/2"
C \ Entrata acqua fredda

Descrizione

FAST EVO X 11
FAST EVO X 14

N° caldaie per pallet

48
48

DATI TECNICI

Categoria gas
Tipo
Alimentazione
Potenza termica nominale
Potenza termica minima
Portata termica nominale
Portata termica minima
Temperatura min/max selezionabile
Portata (ΔT 25°C)
Pressione massima nominale
Pressione minima di funzionamento
Potenza sonora
Portata minima di funzionamento
Peso

V
kW
kW
kW
kW
°C
l/min
bar
bar
dB(A)
l/min
kg

11

14

I2H3+
B11bs
2xbatterie DC1,5V
I2H3+
B11bs
24,0
9,3
27
10,5
35-65
14
10
10
0,2
64
3
11,0

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a
b
c
d
e
f
Ø

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

40,8
117
234,1
310
25,8
3
113

SCALDACQUA
TRADIZIONALI

FAST EVO X



Classe energetica
Profilo di prelievo

11 EU

14 EU

A
M

CODICE NG


3632391

3632393

CODICE GPL

3632392

3632394

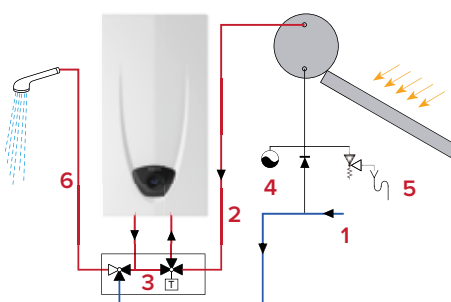

- 1 / Acqua fredda
- 2 / Acqua preriscaldata
- 3 / Valvola termostatica
- 4 / Vaso di espansione
- 5 / Valvola di scarico
- 6 / Acqua calda