

Fast Evo X Display

NEW



LCD
DISPLAY



CONTROLLO
ELETTRONICO



INTEGRAZIONE
SOLARE



REGOLAZIONE
ELETTRONICA
DELLA TEMPERATURA



**Scaldacqua a gas istantaneo
a camera aperta con unica manopola
per la regolazione della temperatura**

/ Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ Interfaccia con display per selezione puntuale della temperatura

/ Rilevamento elettronico di presenza fiamma

/ Modulazione continua di fiamma grazie alla sonda NTC posta all'uscita dello scambiatore


/ Pressione minima di funzionamento 0,1 bar

/ Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2 l/min

/ Presenza del flussostato acqua per un controllo accurato della temperatura

/ Installazione interna

Classe energetica

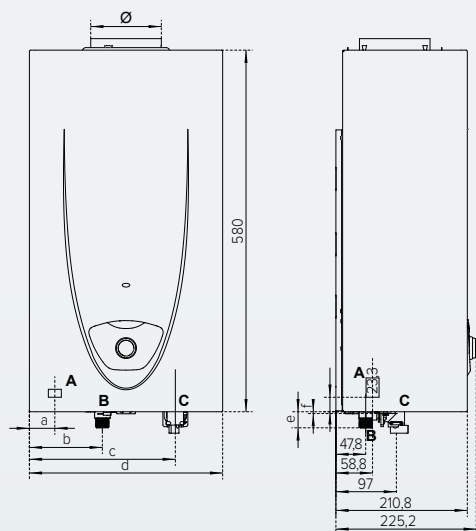

LEGENDA

A \ Uscita acqua calda 1/2"
B \ Ingresso gas 1/2"
C \ Entrata acqua fredda

Descrizione

FAST EVO X 11
FAST EVO X 14

N° caldaie per pallet

48
48

DATI TECNICI

		11	14
Categoria gas		II2H3+	II2H3+
Tipo		B1bs	B1bs
Alimentazione	V	2xbatterie DC1,5V	2xbatterie DC1,5V
Potenza termica nominale	kW	19,1	24,0
Potenza termica minima	kW	8,4	9,3
Portata termica nominale	kW	21,5	27
Portata termica minima	kW	9,5	10,5
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65	35-65
Portata (ΔT 25°C)	l/min	11	14
Pressione massima nominale	bar	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,2	0,2
Potenza sonora	dB(A)	60	64
Portata minima di funzionamento	l/min	2	3
Peso	kg	9,6	11,0
DIMENSIONI DI INGOMBRO			
a	mm	40,8	72
b	mm	117	147,8
c	mm	234,1	264,6
d	mm	310	370
e	mm	25,8	22,8
f	mm	3	-
Ø	mm	113	132


FAST EVO X



Classe energetica

Profilo di prelievo

	11 EU	14 EU
CODICE NG	3632391	3632393
CODICE GPL	3632392	3632394

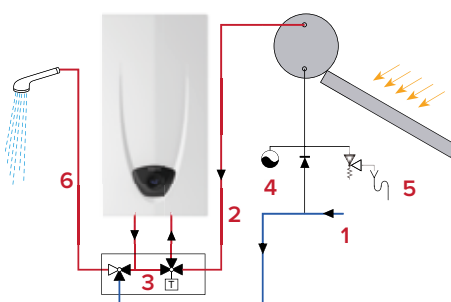

- 1 / Acqua fredda
- 2 / Acqua preriscaldata
- 3 / Valvola termostatica
- 4 / Vaso di espansione
- 5 / Valvola di scarico
- 6 / Acqua calda