

Fast R X



ITALIAN
DESIGN



SEMPLICITÀ
DI INSTALLAZIONE



SEMPLICITÀ
DI MANUTENZIONE



REGOLAZIONE
ESTERNA
DELLA TEMPERATURA

Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta

/ Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ Completamente sicuro
/ Componenti di alta qualità
/ Facile da utilizzare


/ Funzionamento anche con minime
portate di acqua fino a 2 l/min
/ Presenza del flussostato acqua per un
controllo accurato della temperatura

/ Installazione interna

Classe energetica



SCALDACQUA
TRADIZIONALI

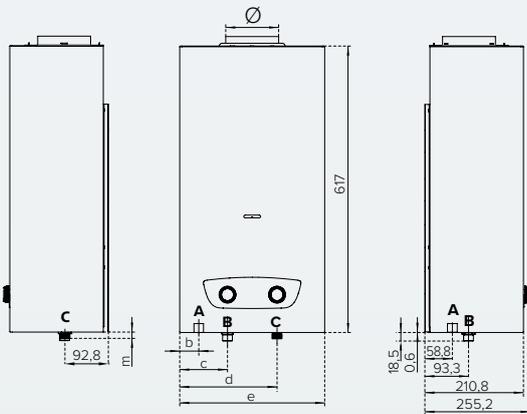

LEGENDA

- A \ Uscita acqua calda
- B \ Ingresso gas
- C \ Entrata acqua fredda

Descrizione	N° caldaie per pallet
FAST R X 11	48
FAST R X 14	48

DATI TECNICI


	11	14
Categoria gas	I12H3+	I12H3+
Tipo	B11bs	B11bs
Portata termica nominale	kW 21,5	27
Portata termica minima	kW 9,5	10,5
Pressione nominale	bar 10	10
Pressione minima di funzionamento	bar 0,15	0,2
Portata minima di funzionamento	l/min 2,5	3
Portata nominale (ΔT 25°C)	l/min 11	14
Temperatura fumi alla massima portata	°C 176	170
Emissioni Nox	mg / kWh 46,5	48,5
Emissioni CO2	% MET: 6,5%	MET: 6,4%
	GPL: 8,2%	GPL: 7,3%
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C 5	5
Potenza sonora	dB 60	64
Peso	kg 10,2	11,6
Alimentazione	batteria DC 3,0V	batteria DC 3,0V

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	mm	mm
a	617	617
b	40,8	70
c	102	132
d	208	238
e	310	370
m	13,6	10,6
Ø	113	132

FAST R X

	11	14
Classe energetica	A	A
Profilo di prelievo	M	L
CODICE NG	3632412	3632414
CODICE GPL	3632413	3632415

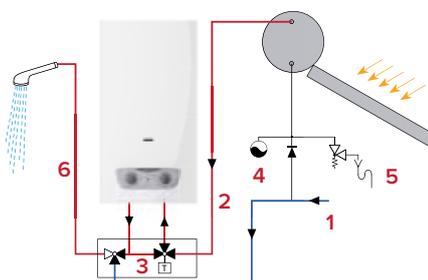

- 1 / Acqua fredda
- 2 / Acqua preriscaldata
- 3 / Valvola termostatica
- 4 / Vaso di espansione
- 5 / Valvola di scarico
- 6 / Acqua calda