

# Genius Steatite

Scaldabagno elettrico a bassa manutenzione e lunga durata con la tecnologia Steatite



Modelli da 50 a 100 L  
(verticale a parete)

## EQUIPAGGIAMENTO

- Facilità e rapidità di manutenzione
- Facilità di installazione con staffe a muro e dima di montaggio
- Resistenza scaldante Steatite: resistenza a secco, non è necessario svuotare l'accumulo per l'ispezione
- Smaltatura "Diamond Quality"
- Nessun deposito di calcare sulla resistenza elettrica
- Anodo al magnesio
- Termostato elettronico
- Interfaccia elettronica "WaterDrop" per una facile e veloce regolazione
- Cavo e spina forniti di serie
- Giunto dielettrico fornito di serie
- Valvola di sicurezza 8 bar fornita di serie



## VANTAGGI

- Equipaggiato di serie con cavo e spina, valvola di sicurezza 8 bar e giunto dielettrico
- Elemento riscaldante in Steatite protetto da una guaina vetrificata per limitare le incrostazioni e facilitare la manutenzione
- Interfaccia digitale ed ergonomica "WaterDrop" con indicatore di riscaldamento, modalità di funzionamento e funzioni intelligenti
- Design elegante per una facile integrazione in ogni ambiente domestico
- Risparmio energetico: Modalità Eco+, Modalità Assenza
- Sistema automatico trattamento antilegionella



- Funzione Boost
- Indicatore WaterDrop che mostra la quantità di acqua calda rimanente (fissa) o in produzione (lampeggiante)
- Selezione manuale della quantità di acqua calda richiesta
- Modalità Assenza: permette di creare un risparmio energetico quando si è fuori casa
- Modalità Eco+: funzionamento automatico secondo le abitudini del consumatore grazie ad un programma di autoapprendimento

## GARANZIA

- 5 anni sul serbatoio
- 2 anni su tutti i componenti



5 ANNI DI GARANZIA  
SUL SERBATOIO

## LISTINO

CODICE	MODELLO	Capacità (L)	Classe Energetica	Profilo di carico
841330	Genius Steatite 50	50	B	M
851349	Genius Steatite 80	75	B	M
851355	Genius Steatite 100	95	B	M


## CARATTERISTICHE

Modello	Potenza assorbita (W)	Voltaggio (V)	Acqua disponibile a 40°C: V40 (L)	Tempo di riscaldamento da 15°C a 65°C	Consumo energia (kWh/24h a 65°C)
<b>Genius Steatite 50</b>	1800	220-240	81	1h37	0,77
<b>Genius Steatite 80</b>	1800	220-241	124	2h25	1,05
<b>Genius Steatite 100</b>	1800	220-242	174	3h14	1,70


## DIMENSIONI

Modello	Dimensioni (mm)							Flangia ispezione (Ø-mm)	Peso netto A (kg)
	A	B	C	D	E	F	G		
<b>Genius Steatite 50</b>	609	445	454,5	240	165,5	165,5	1/2"	72	20
<b>Genius Steatite 80</b>	806	445	454,5	240	165,5	165,5	1/2"	72	25
<b>Genius Steatite 100</b>	969	445	454,5	240	165,5	165,5	1/2"	72	30


CE IP 25

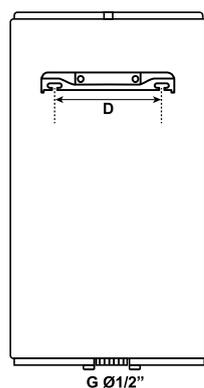

Vista posteriore

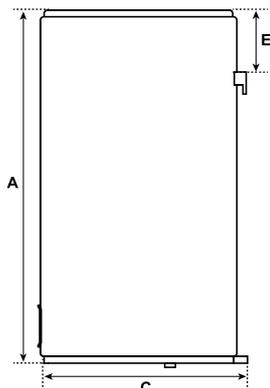

Vista laterale

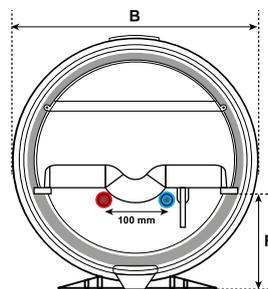

Vista inferiore

## CONSEGNA SU PALLET

Modello	Codice	N° per pallet	Dimensioni pallet (cm)
<b>Genius Steatite 50</b>	841330	12 pz.	100 x 120
<b>Genius Steatite 80</b>	851349	8 pz.	100 x 120
<b>Genius Steatite 100</b>	851355	4 pz.	100 x 120