

# Therm 5600 O

Si installa all'esterno,  
si gestisce  
comodamente  
dall'interno



**Scalda acqua a gas istantaneo LowNOx a camera stagna e tiraggio forzato da esterno, disponibile nelle portate da 12, 15 e 17 l/min.**

## **Installazione all'esterno semplice e funzionale**

Therm 5600 O è estremamente semplice da installare all'esterno dell'abitazione e non necessita di sistemi di aspirazione e scarico fumi aggiuntivi.


Grazie al dispositivo antigelo di serie, questo scaldacqua è testato per resistere a basse temperature (fino a -20 °C) e alle intemperie. In questo modo è possibile risparmiare spazio all'interno dell'abitazione.

## **Controllabile in comodità da dentro casa**

Sebbene sia pensato per l'installazione all'esterno, Therm 5600 O è facilmente gestibile dall'interno attraverso il regolatore dedicato in vetro nero con ampio display per una gestione comoda e semplice!

## **Comfort ottimale nel rispetto dell'ambiente**

Therm 5600 O assicura la massima attenzione all'ambiente, con basse emissioni inquinanti di NOx. Questo garantendo sempre il massimo del comfort e fornendo acqua calda sanitaria in modo costante, senza sbalzi né interruzioni.

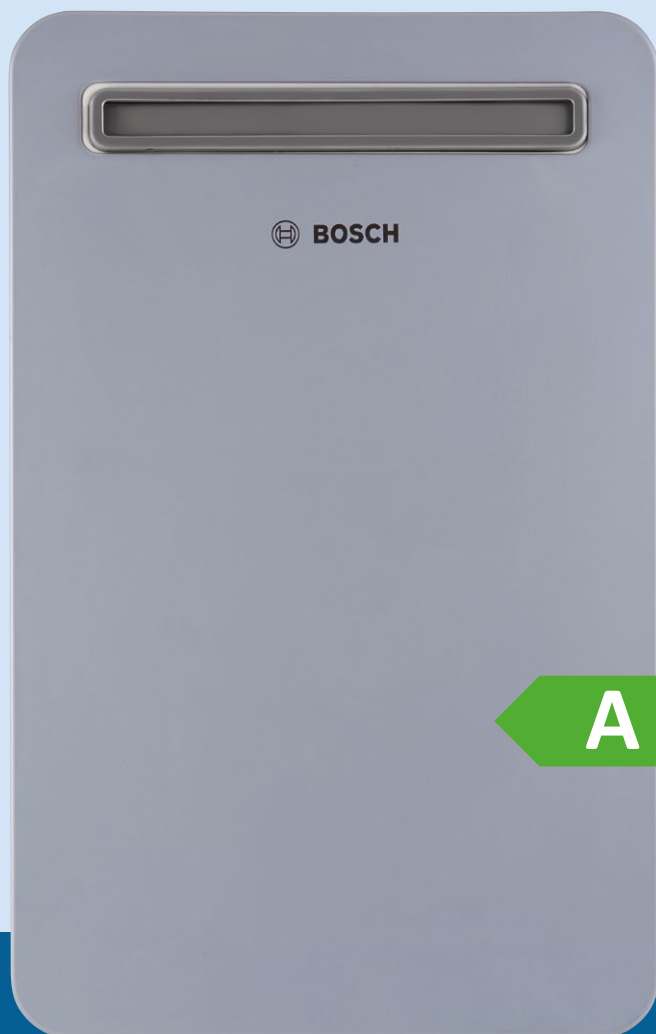

## I principali vantaggi

- Installazione all'esterno dell'abitazione
- Controllabile dall'interno grazie al regolatore in vetro nero con ampio display
- Dispositivo antigelo di serie: resistente alle intemperie e al freddo fino a -20 °C
- Non necessita di sistemi di aspirazione e scarico fumi
- Basse emissioni inquinanti di NOx
- Abbinabile al solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria



A<sup>+</sup>→F

| Dati del prodotto per il consumo energetico                         | T5600 O 12 |  | T5600 O 15 |  | T5600 O 17 |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua     | A          |  | A          |  | A          |  |
| Profilo di carico dichiarato                                        | M          |  | XL         |  | XL         |  |
| Emissioni di ossido di azoto NOx [mg/kWh]                           | 34         |  | 34         |  | 23         |  |
| Livello della potenza sonora all'interno (L <sub>WA</sub> ) [dB(A)] | 59         |  | 62         |  | 63         |  |

| Dati tecnici                                                                    | T5600 O 12     |             | T5600 O 15 |            | T5600 O 17 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Codice prodotto                                                                 | 7736504996     | 7736504 997 | 7736506290 | 7736506291 | 7736506292 | 7736506 293 |
| Versione                                                                        | Metano         | GPL         | Metano     | GPL        | Metano     | GPL         |
| Potenza termica nominale (P <sub>n</sub> ) [kW]                                 | 20,7           |             | 27,0       |            | 29,1       |             |
| Potenza termica nominale minima (P <sub>n,min</sub> ) [kW]                      | 4,3            |             | 4,7        |            | 5,2        |             |
| Portata termica nominale (Q <sub>n</sub> ) [kW]                                 | 23,0           |             | 30,0       |            | 32,0       |             |
| Portata termica nominale minima (Q <sub>n,min</sub> ) [kW]                      | 4,5            |             | 5,0        |            | 5,5        |             |
| Campo di modulazione della potenza (P <sub>n,min</sub> )-(P <sub>n</sub> ) [kW] | 4,3-20,7       |             | 4,7-27,0   |            | 5,2-29,1   |             |
| Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]                                    | 12             |             | 15         |            | 17         |             |
| Efficienza al 100% della portata termica nominale (η <sub>u,Hi,100%</sub> ) [%] | 90             |             | 90         |            | 90         |             |
| Efficienza al 30% della portata termica nominale (η <sub>u,Hi,30%</sub> ) [%]   | 95             |             | 94         |            | 93         |             |
| Pressione massima di funzionamento consentita (P <sub>W,max</sub> ) [bar]       | 12             |             | 12         |            | 12         |             |
| Pressione minima di funzionamento (P <sub>W,min</sub> ) [bar]                   | 0,1            |             | 0,1        |            | 0,1        |             |
| Portata di avviamento [l/min]                                                   | 2,5            |             | 2,5        |            | 2,5        |             |
| Alimentazione elettrica [VAC/Hz]                                                | ~230/50        |             | ~230/50    |            | ~230/50    |             |
| Potenza massima assorbita [W]                                                   | 34             |             | 37         |            | 40         |             |
| Grado di protezione elettrica [IP]                                              | IPX5D          |             | IPX5D      |            | IPX5D      |             |
| Peso [kg]                                                                       | 13             |             | 13         |            | 15         |             |
| Tipo di installazione                                                           | A <sub>3</sub> |             |            |            |            |             |