

Therm 5600 O

Si installa all'esterno,
si gestisce
comodamente
dall'interno



Scalda acqua a gas istantaneo LowNOx a camera stagna e tiraggio forzato da esterno, disponibile nelle portate da 12, 15 e 17 l/min.

Installazione all'esterno semplice e funzionale

Therm 5600 O è estremamente semplice da installare all'esterno dell'abitazione e non necessita di sistemi di aspirazione e scarico fumi aggiuntivi.


Grazie al dispositivo antigelo di serie, questo scaldacqua è testato per resistere a basse temperature (fino a -20 °C) e alle intemperie. In questo modo è possibile risparmiare spazio all'interno dell'abitazione.

Controllabile in comodità da dentro casa

Sebbene sia pensato per l'installazione all'esterno, Therm 5600 O è facilmente gestibile dall'interno attraverso il regolatore dedicato in vetro nero con ampio display per una gestione comoda e semplice!

Comfort ottimale nel rispetto dell'ambiente

Therm 5600 O assicura la massima attenzione all'ambiente, con basse emissioni inquinanti di NOx. Questo garantendo sempre il massimo del comfort e fornendo acqua calda sanitaria in modo costante, senza sbalzi né interruzioni.

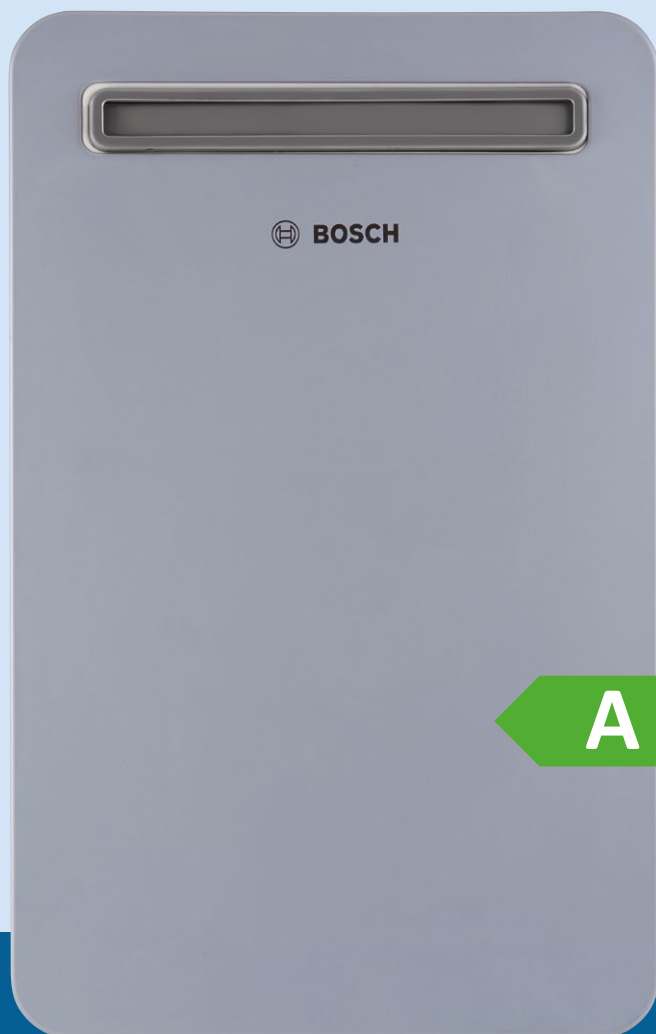

I principali vantaggi

- Installazione all'esterno dell'abitazione
- Controllabile dall'interno grazie al regolatore in vetro nero con ampio display
- Dispositivo antigelo di serie: resistente alle intemperie e al freddo fino a -20 °C
- Non necessita di sistemi di aspirazione e scarico fumi
- Basse emissioni inquinanti di NOx
- Abbinabile al solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria



A⁺→F

Dati del prodotto per il consumo energetico	T5600 O 12		T5600 O 15		T5600 O 17	
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	A		A		A	
Profilo di carico dichiarato	M		XL		XL	
Emissioni di ossido di azoto NOx [mg/kWh]	34		34		23	
Livello della potenza sonora all'interno (L _{WA}) [dB(A)]	59		62		63	

Dati tecnici	T5600 O 12		T5600 O 15		T5600 O 17	
Codice prodotto	7736504996	7736504 997	7736506290	7736506291	7736506292	7736506 293
Versione	Metano	GPL	Metano	GPL	Metano	GPL
Potenza termica nominale (P _n) [kW]	20,7		27,0		29,1	
Potenza termica nominale minima (P _{n,min}) [kW]	4,3		4,7		5,2	
Portata termica nominale (Q _n) [kW]	23,0		30,0		32,0	
Portata termica nominale minima (Q _{n,min}) [kW]	4,5		5,0		5,5	
Campo di modulazione della potenza (P _{n,min})-(P _n) [kW]	4,3-20,7		4,7-27,0		5,2-29,1	
Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]	12		15		17	
Efficienza al 100% della portata termica nominale (η _{u,Hi,100%}) [%]	90		90		90	
Efficienza al 30% della portata termica nominale (η _{u,Hi,30%}) [%]	95		94		93	
Pressione massima di funzionamento consentita (P _{W,max}) [bar]	12		12		12	
Pressione minima di funzionamento (P _{W,min}) [bar]	0,1		0,1		0,1	
Portata di avviamento [l/min]	2,5		2,5		2,5	
Alimentazione elettrica [VAC/Hz]	~230/50		~230/50		~230/50	
Potenza massima assorbita [W]	34		37		40	
Grado di protezione elettrica [IP]	IPX5D		IPX5D		IPX5D	
Peso [kg]	13		13		15	
Tipo di installazione			A ₃			