

# ARIASILENT GRIGLIE



## GRIGLIE DI IMMISSIONE ED ESTRAZIONE ARIA INTERNE AL FABBRICATO




### Il prodotto

Le griglie AriaSilent Urban, Diamond e Minimal rappresentano le griglie dedicate all'immissione e all'estrazione dell'aria in impianti di ventilazione meccanica controllata interne agli ambienti del fabbricato.


Tutte e tre le griglie sono da abbinare alle bocchette porta griglia AriaSilent Point mediante l'utilizzo del supporto per griglia che garantisce un accoppiamento solidale fra griglia e bocchetta porta griglia.

### Caratteristiche

[Caratteristiche AriaSilent Urban.](#)

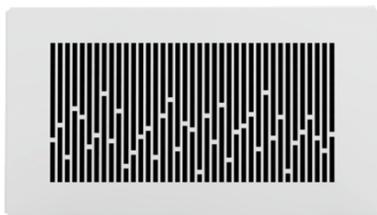

AriaSilent Urban


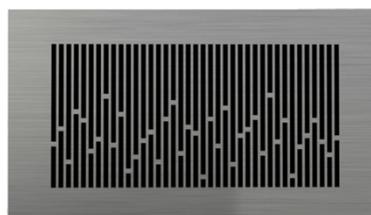


AriaSilent Urban Feel

<b>Materiale</b>	Acciaio verniciato Acciaio inox AISI 316 (versioni Feel)
<b>Utilizzo</b>	Immissione/estrazione aria interna al fabbricato
<b>Applicazioni</b>	A parete/soffitto (versioni standard) A pavimento/a parete (versioni Feel)
<b>Fluido trasportabile</b>	Aria
<b>Finitura della griglia</b>	Bianco opaco RAL 9016 (versioni standard) Acciaio satinato (versioni Feel)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	min -30°C - max +60°C
<b>Temperatura di utilizzo</b>	min -5°C - max +60°C

## Dati tecnici

### Dimensioni AriaSilent Urban.

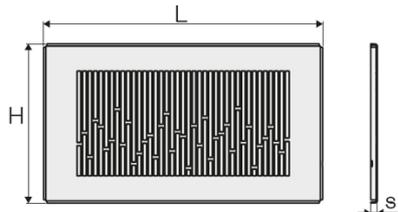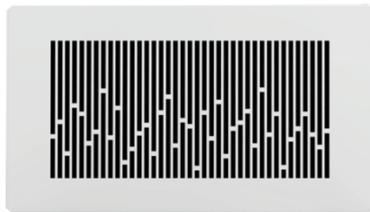


Modello	LxH	s	Finitura
Standard	280x160	6,5	Acciaio bianco
Feel	280x160	6,5	Acciaio Inox satinato

### Perdite di carico AriaSilent Urban.

Portata (m <sup>3</sup> /h)	Perdita di carico [Pa]	
	Immissione	Estrazione
0	0	0
20	0,2	<0,4
30	0,32	<0,4
40	0,45	<0,4
49	0,64	0,52
60	0,88	0,75
70	1,17	1,02
80	1,48	1,34
100	2,2	2,09
120	3,1	2,97
140	4,12	3,98
160	5,34	5,09
180	6,71	6,33
200	8,21	7,67
220	9,88	9,06

Perdite di carico AriaSilent Urban immissione aria.

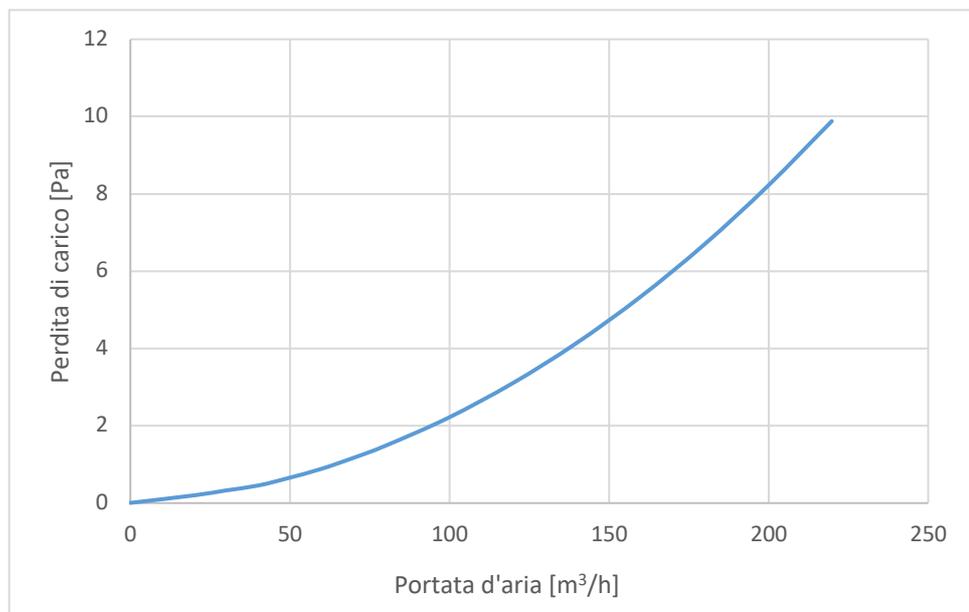

Perdite di carico AriaSilent Urban estrazione aria.

