

Sanipuddle

Sanipuddle è una pompa di aspirazione fino a 1 mm , progettata per il drenaggio di acque chiare da cantine, lavanderie, fondi di piscine, gabbie di ascensori, ecc. Sanipuddle permette di evacuare fino a 7 m in altezza. Valvola di non ritorno e raccordo per tubo flessibile inclusi. Optional: controllo di livello elettronico



PRESTAZIONI


- Prevalenza manometrica totale massima : 7 m
- Portata massima : 5.5 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Pompa aspirante piatta - aspira in modo affidabile a partire da un livello dell'acqua di 15 mm
- Aspirazione fino a un livello dell'acqua di 1 mm
- Valvola clapet integrata per impedire il riflusso
- Funzionamento fisso con attivazione automatica mediante controllo di livello disponibile come optional
- Di lunga durata e robusta grazie all'impiego di polipropilene e acciaio inox di alta qualità
- Protezione termica dell'avvolgimento e doppia guarnizione meccanica proteggono la pompa a lungo



CURVA DI PORTATA

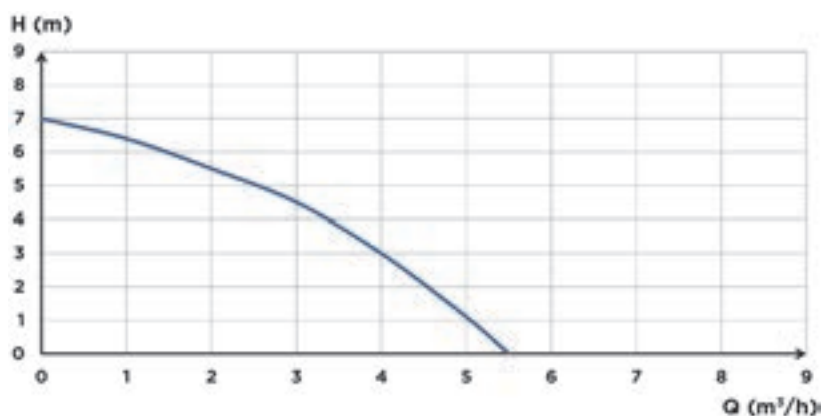

DIMENSIONI

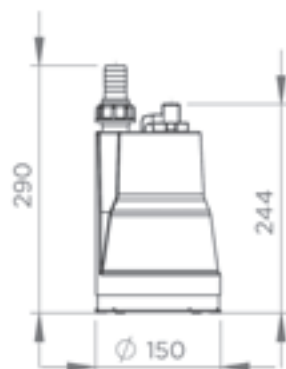

	Sanipuddle
Materiali	
Albero	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	PP GF
Tenuta stagna	Carbonio/Ceramica/NBR
Corpo motore	Acciaio inossidabile
Turbina	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	300
Potenza resa P2 (W)	160
RPM (gir/min)	2800
Classe elettrica	I
Profondità di immersione (m)	5
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	7
Portata massima (m³/h)	5.5
Diametro di scarico G (pollici)	1
Granulometria (mm)	1
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Tipo di attivazione	Manuale
Identificazione e logistica	
Peso lordo (kg)	3.77
Codice	SANIPUDDLEFSP

CONTROLLO ELETTRONICO DEL LIVELLO PER SANIPUDDLE



Il regolatore di livello elettronico è utilizzato per controllare il livello dei fluidi in serbatoi o fosse dove è richiesto un controllo molto accurato o dove il livello di aspirazione dei fluidi deve essere molto basso. Include 4 elettrodi in acciaio inossidabile, un portaelettrodo, una staffa di montaggio, un cavo di 10 m e un adattatore di controllo a spina.

Codice: STPUDCEL48