

Sanicondens Best Flat



4.5 m
50 m

**GARANZIA
STANDARD
2 ANNI**



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione completa e compatta
- Entrata bassa a 47 mm per una caldaia a terra
- Sistema di neutralizzazione integrato per preservare i tubi dagli attacchi acidi
- **Predisposizione allarme (contatto pulito)**

COLLEGAMENTI

← Diametro di scarico (int.) : 10 mm

→ Diametro degli ingressi
DN : 28 mm



CONTENUTO DEL COLLO

Sanicondens Best Flat, fissaggio murale, valvola clapet, viti di fissaggio, 1 adattatore di entrata, 1 adattatore di uscita (Ø 50 mm), 1 tubo di uscita di 5 m Ø int. 10 mm, 1 cavo di alimentazione da 1,5 m, 1 cavo allarme a 2 fili da 1,5 m, 1,2 kg granuli di neutralizzazione

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)



Portata (l/min)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima della caldaia associata	Gasolio 50 kW, Gas 80 kW
Numero di ingresso/i	3
Diametro degli ingressi DN	28 mm
Diametro di scarico (int.)	10 mm
Volume del serbatoio	3.5 L
Temperatura massima delle acque in entrata	80°C (S3 15%)
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza max. assorbita	60 W
Intensità massima assorbita	0.52 A
Classe elettrica	I
Indice di protezione	IP24
Livello sonoro	< 45 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	4.7 kg
Codice	SCONBLAT

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanisal	Granuli di neutralizzazione	SANISALBT

DIMENSIONI

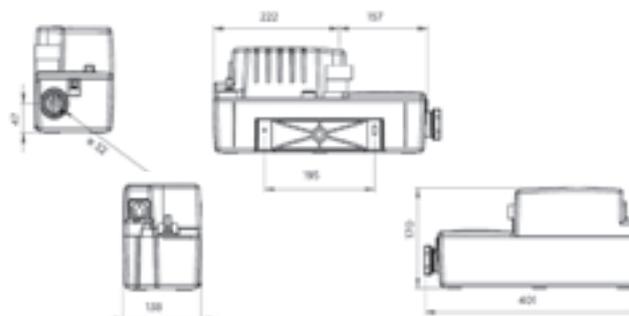

Dimensioni (mm)