

Sanicom 1

acque aggressive e/o saline, acque grigie

La stazione Sanicom 1 è progettata per lo smaltimento di acque grigie sia per uso singolo che collettivo come ambulatori medici, palestre; può gestire anche acque fino a 90°C provenienti da lavastoviglie e lavatrici. E' dotata di un pressostato che controlla l'avvio e l'arresto del motore. Allarme di livello integrato. Allarme visivo e sonoro collegabile via cavo disponibile come optional.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 11 m
- Portata massima : 12 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai due ingressi collocati in basso
- Pronta per l'installazione - montaggio semplice a pavimento senza grandi lavori preliminari
- Facile accessibilità per la manutenzione grazie ai componenti montati esternamente
- Progettata per temperature delle acque di scarico fino a 90 °C in funzionamento per breve tempo - può essere utilizzata anche in lavanderie, locali di lavaggio ecc.



Girante multicanale



OPTIONAL

Allarme remoto visivo e sonoro




Codice SCOM1ALARM

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICSFA

DIMENSIONI

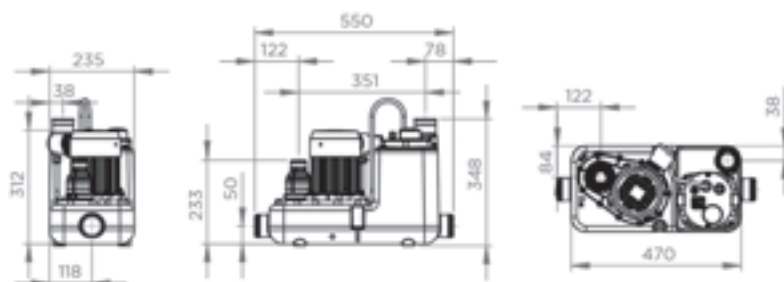

CURVA DI PORTATA

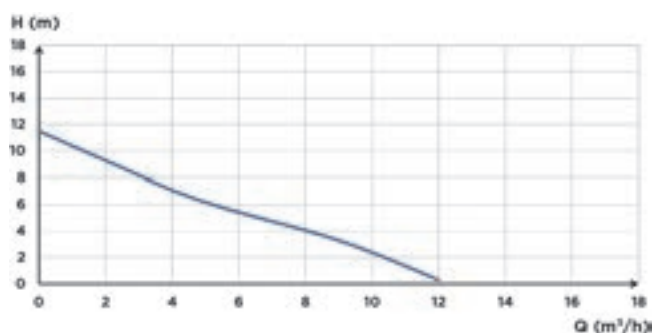

COLLEGAMENTI



- ➔ Diametro degli ingressi esterni : 40, 50 mm
- ➔ Diametro di scarico est. : 32 mm
- ↔ Diametro di ventilazione esterna : 50 mm

	Sanicom 1 v02
Tipo di controllo	Tastiera integrata a bordo macchina
Materiali	
Serbatoio	PE
Corpo pompa	PA 12 GF
Corpo motore	Alluminio
Turbina	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	750
Potenza resa P2 (W)	525
Indice di protezione	IPX4
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	11
Portata massima (m³/h)	12
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50
Diametro di scarico est. (mm)	32
Diametro di ventilazione esterna (mm)	50
Volume totale (L)	14
Volume utile (L)	5.7
Livello ON/Livello OFF (mm)	135/50
Livello di allarme (mm)	205
Granulometria (mm)	8
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	90°C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Tipo di attivazione	Pneumatico
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	10
Codice	SCOM 1-20