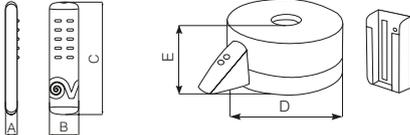


Regolatori

	DESCRIZIONE	CODICE	PRODOTTO											
	<p>TELENORDIK 5TR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set composto da: ricevitore, che si applica a scomparsa all'interno della calotta del ventilatore, lasciando fuoriuscire solo un "naso" nel quale si trova il sensore, telecomando e porta-telecomando applicabile al muro. • Selezione tra 5 velocità con possibilità di accensione e spegnimento del ventilatore e della luce (se applicabile). • Selezione inversione del senso di rotazione. • Tasto "Timer" per impostare lo spegnimento del ventilatore dopo un intervallo di circa un'ora. • Tensione di Alimentazione (V): 220-240. • Frequenza di Alimentazione (Hz): 50. • Peso: Ricevitore 0,76 Kg - Trasmettitore 0,06 Kg. • Potenza in stand-by (W): 0.558 • Isolamento: Cl. II 	<p>22386</p>	<p>61733 61734 61750 61751 61752 61753 61754 61755 61756 61757 61758 61759</p>											
			<p>PRODOTTI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TELENORDIK 5TR</td> <td>20</td> <td>43</td> <td>155</td> <td>154</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quote in mm</p>		A	B	C	D	E	TELENORDIK 5TR	20	43	155	154
	A	B	C	D	E									
TELENORDIK 5TR	20	43	155	154	62									