

RAC Solo, il climatizzatore compatto senza unità esterna

Unità RAC Solo ad alta efficienza con un design ipercompatto per un impatto estetico minimo. Solo 16,5 cm di profondità, facile da installare e con la tecnologia inverter DC per ottimizzare le prestazioni.



Integrazione perfetta sia all'interno che all'esterno



CORPO IN METALLO SOTTILE E COMPATTO

Profondità di soli 16,5 cm (unità interna).



NESSUNA UNITÀ ESTERNA

Solo due fori da 162 mm*.
* 202 mm per la capacità più alta.



FACILE DA INSTALLARE

Unità stand-alone senza collegamenti per il refrigerante.




GRIGLIA CON CHIUSURA AUTOMATICA

Si apre solo durante il funzionamento.


Installazione facile e flessibile, senza unità esterna

La gamma RAC Solo offre una grande flessibilità di installazione grazie all'unità stand-alone che non richiede collegamenti per il refrigerante. L'unità esterna viene sostituita da due fori nella parete.


Installazione a pavimento.

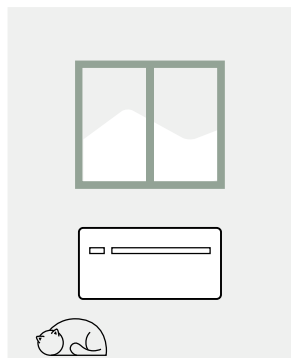

Installazione sospesa.

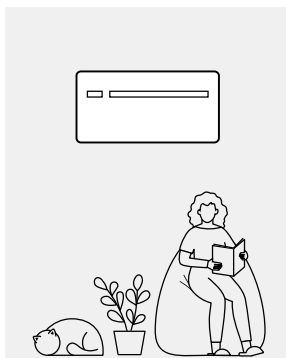

Basta un muro perimetrale per scambiare aria con l'esterno. L'unità può essere fissata in alto oppure sul pavimento.

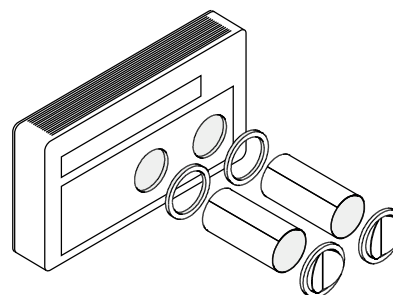

RAC Solo - R290 / R32

- Sottile e compatto, profondo solo 165 mm
- Senza unità esterna
- Disponibile in modalità di riscaldamento e raffreddamento o solo freddo
- Tecnologia inverter DC
- Sistema no frost, con vaschetta della condensa preriscaldata
- Installazione semplice e flessibile
- Display sull'unità con Wi-Fi integrato: Comando intelligente tramite l'app Aquarea Home



Integrato

R32



UNITÀ BIANCA OPACA			P-MOG16IC5-E	P-MOZ20IC5-E	P-MOZ25IC5-E	P-MOZ30IC5-E
Capacità di raffresc.	Nominale (Min - Max)	kW	1,73 [0,70 - 2,35]	2,09 [0,83 - 2,64]	2,33 [0,92 - 3,10]	2,87 [1,40 - 3,50]
EER ¹⁾	W/W		3,01 A	3,29 A+	3,25 A+	2,74 A
SEER ²⁾			4,60	4,70	4,60	4,10
Potenza d'ingresso		kW	0,57	0,64	0,73	1,04
Capacità di riscald.	Nominale (Min - Max)	kW	1,71 [0,75 - 2,40]	2,08 [0,71 - 2,64]	2,31 [0,79 - 3,05]	2,75 [1,35 - 3,50]
Capacità di riscald. a -7 °C		kW	1,13	1,37	1,52	1,81
COP ¹⁾	W/W		3,15 A	3,31 A+	3,28 A+	3,12 A
SCOP ²⁾			3,70	3,80	3,70	3,40
Potenza d'ingresso		kW	0,54	0,63	0,71	0,88
Alimentazione		V	230	230	230	230
Corrente massima		A	3,90	4,10	4,60	6,30
Portata d'aria	Max / Media / Min	m³/min	6,0/5,0/4,0	6,3/5,2/4,3	6,7/5,3/4,5	7,5/5,8/5,0
Portata d'aria esterna	Max / Media / Min	m³/min	7,2/6,0/5,3	7,7/6,3/5,5	8,0/6,5/5,7	9,2/7,7/6,7
Umidità eliminata		l/h	0,7	0,8	0,9	1,2
Pressione sonora ³⁾	Hi / Lo / Q-Lo	dB(A)	39/29/27	39/30/26	41/31/27	43/33/29
Pressione sonora esterna ³⁾	Hi / Lo	dB(A)	49/36	49/36	51/38	53/40
Refrigerante / carico		kg	R290 / 0,14	R32 / 0,5	R32 / 0,5	R32 / 0,5
Dimensione	A x L x P	mm	549 x 810 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165
Peso netto		kg	38	41	41	41
Diametro fori nella parete		mm	162	162	162	202
Distanza tra i fori		mm	293	293	293	293
Intervallo di funzionamento	Raffresc. Min ~ Max	°C	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43
	Riscald. Min ~ Max	°C	-15 ~ +18	-15 ~ +18	-15 ~ +18	-15 ~ +18

1) EER e COP in base alla norma 626/2011. Scala da A+++ a D. 2) SEER e SCOP in base alla norma EN 14511. 3) Il valore della pressione sonora viene misurato a 2 m di distanza, in base alla norma ISO 7779.

Accessori

PCZ-GB0738	Kit di griglie esterne in alluminio con alette fisse [fori da 162 mm]
PCZ-GB1091	Kit di griglie esterne in alluminio con alette fisse [fori da 202 mm]
PCZ-GB0755	Kit di protezione dagli insetti [1 rete metallica, 1 griglia metallica e accessori di fissaggio]. Solo per il collegamento con PCZ-GB0738.
PCZ-L00773	Cassaforma di uscita laterale per installazione ad angolo per P-MOZ20/25IC5-E (uscita lato destro).

* Secondo disponibilità.

Accessori

PCZ-L00774	Cassaforma di uscita laterale per installazione ad angolo per P-MOZ20/25IC5-E (uscita lato sinistro).
PCZ-GB0737	Kit di copertura del fondo per installazione sospesa modello P-MOZ20/25/30IC5-E
PCZ-GB1105	Kit di copertura del fondo per installazione sospesa modello P-MOG16IC5-E
PCZ-GB1119	Kit resistenza per il tubo di scarico della condensa*

Il kit di installazione laterale, che deve essere incassato nella parete, consente di indirizzare il flusso d'aria lateralmente per una maggiore flessibilità di installazione. Per P-MOZ20IC5-E e P-MOZ25IC5-E.



R290: per P-MOG16IC5-E, R32: per P-MOZ20IC5-E, P-MOZ25IC5-E e P-MOZ30IC5-E.

Condizioni nominali: Raffrescamento interno 27 °C B.S. / 19 °C B.U. Raffrescamento esterno 35 °C B.S. / 24 °C B.U. Riscaldamento interno 20 °C B.S. Riscaldamento esterno 7 °C B.S. / 6 °C B.U. (B.S.: Bulbo Secco; B.U.: Bulbo Umidolo). Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.