




DIMENSIONI



Modello		CFF-ECM 40
A	mm	1240
B	mm	900
C	mm	938
D	mm	956

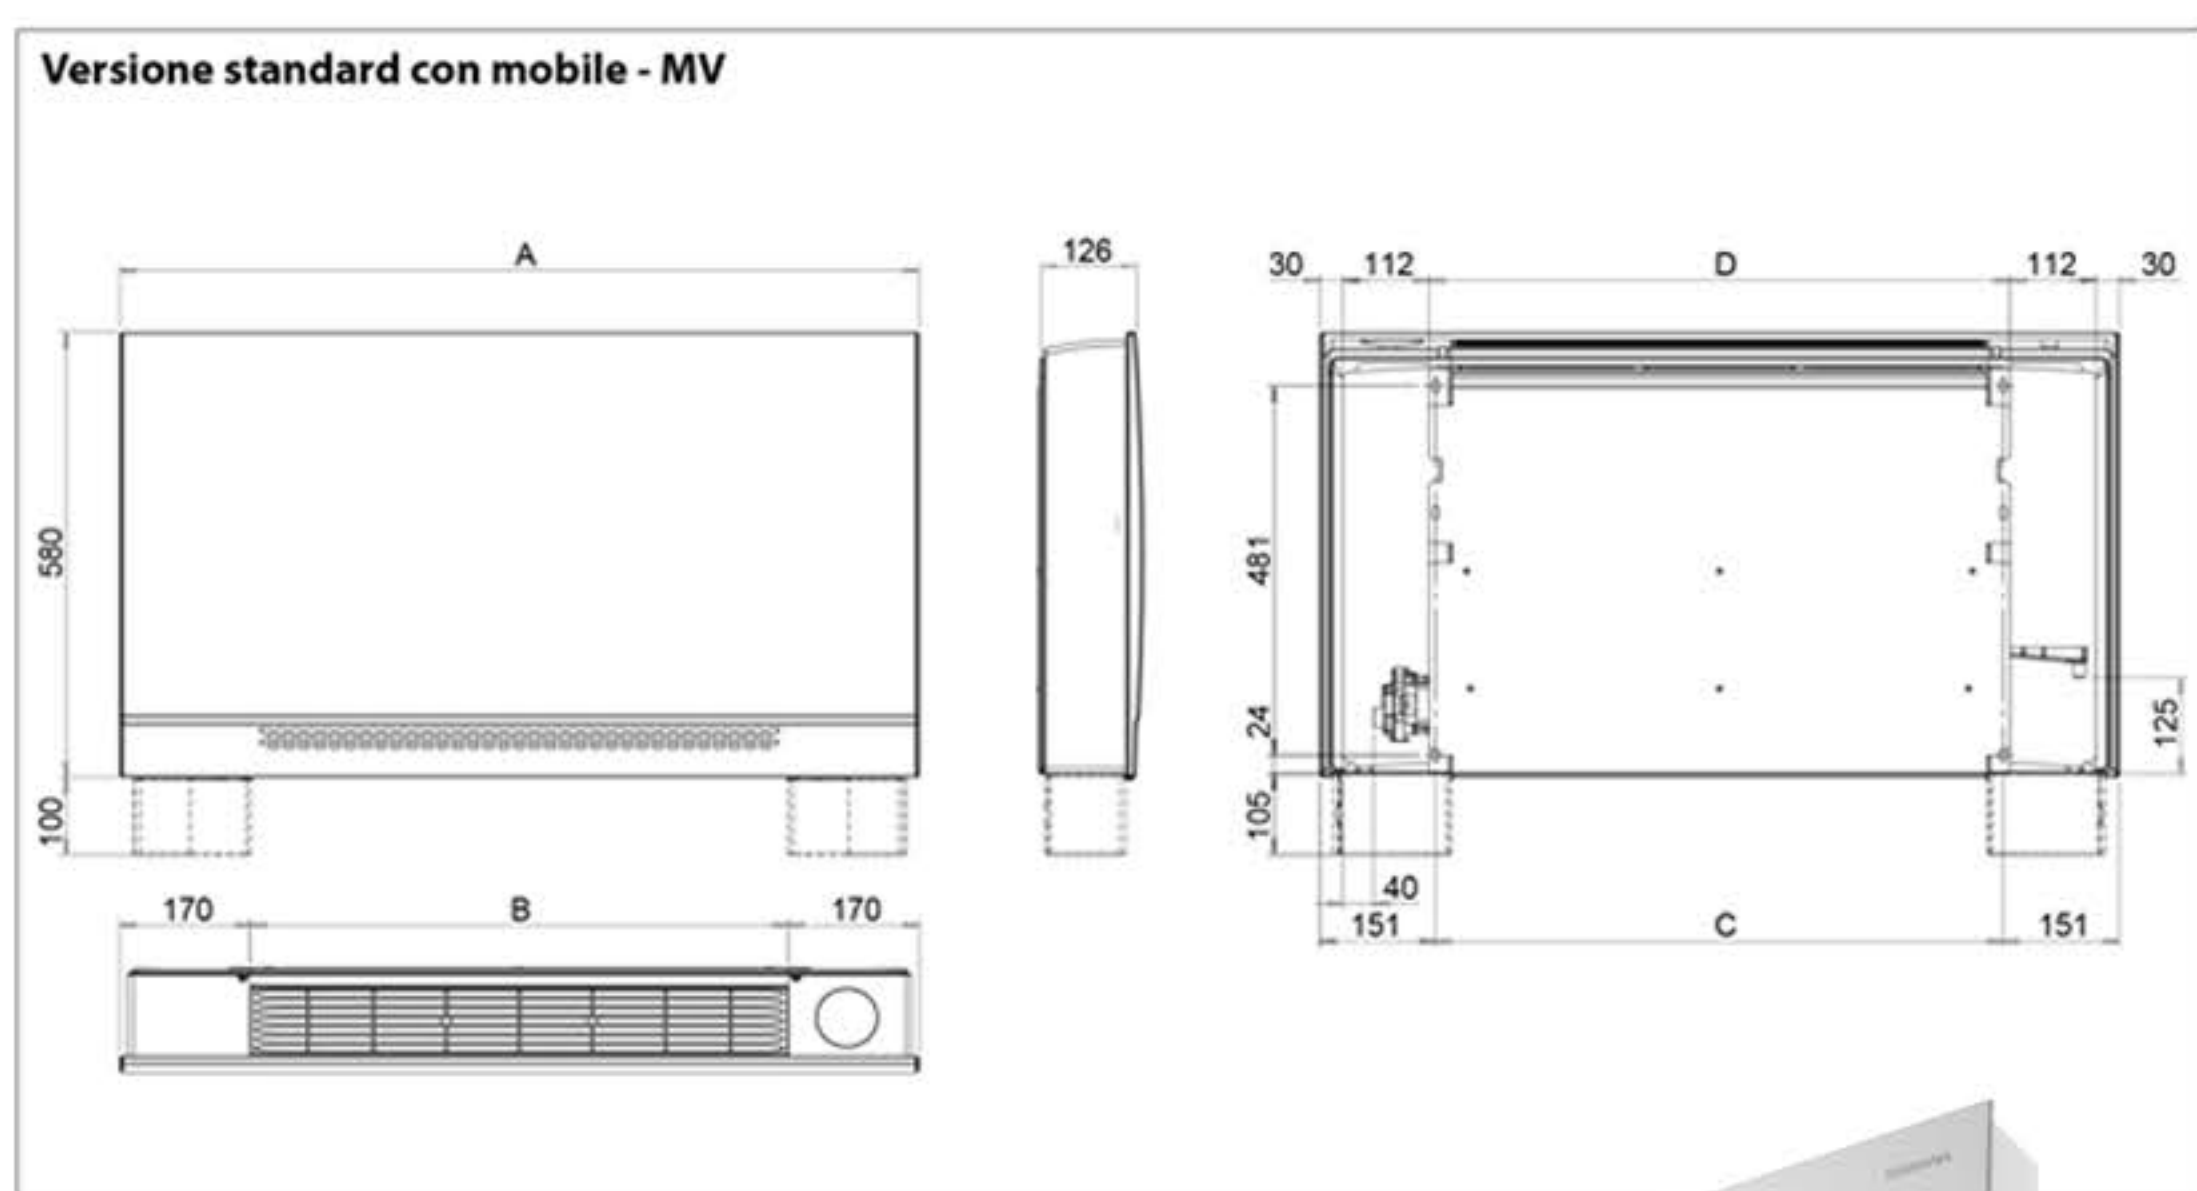

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento:

Raffreddamento (funzionamento estivo)

Temperatura aria: +27 °C b.s., +19 °C b.u.

Temperatura acqua: +7 °C entrata, +12 °C uscita

Riscaldamento (funzionamento invernale)

Temperatura aria: +20 °C

Temperatura acqua: +45 °C entrata, +40 °C uscita

MODELLO		CFF-ECM 40					
		1	2	3,5	5	7,5	10
Tensione pilotaggio inverter		MIN			MED		MAX
Portata aria	m ³ /h	220	260	320	380	480	575
Raffreddamento resa totale	kW	1,14	1,45	2,06	2,50	2,97	3,36
Raffreddamento resa sensibile	kW	0,82	1,05	1,48	1,80	2,17	2,49
Riscaldamento resa	kW	1,79	1,91	2,23	2,58	3,13	3,62
Dp lato acqua raffreddamento	kPa	7,3	10,2	17,3	23,7	31,7	39,1
Dp lato acqua riscaldamento	kPa	11,7	12,9	16,3	20,6	28,3	36,2
Potenza assorbita motore	W	4,7	5,4	7,2	9,9	16,4	25,4
Potenza sonora (Lw)	dB(A)	33	37	41	45	51	55
Pressione sonora (Lp) ⁽¹⁾	dB(A)	24	28	32	36	42	46