

# DEOS 30

CONTROLLO  
ELETTRONICO

LAVANDERIA




- / Funzione Anti-muffa
- / Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione
- / Funzionamento in continuo
- / Funzione Lavanderia
- / Elevata silenziosità
- / Timer per l'accensione automatica
- / Funzione Turbo
- / Funzione Filter cleaning

LE256AR

## DATI TECNICI

DEOS 30

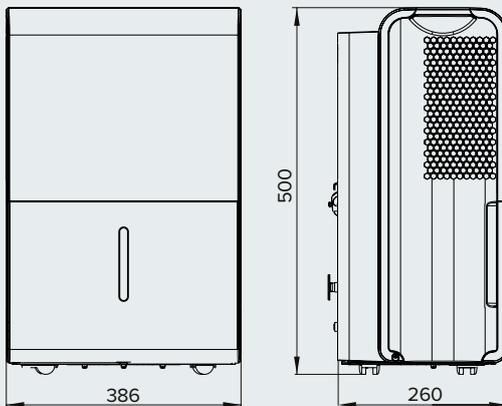

superficie consigliata	m <sup>2</sup>	58
superficie massima	m <sup>2</sup>	73
deumidificazione	litri/giorno	30
potenza assorbita	W	550
pressione sonora	dB(A)	48,5
tipo refrigerante		R290
GWP	kgCO <sub>2</sub> eq.	3
temperatura di esercizio	°C	5/32
capacità tanica	litri	3
alimentazione e numero di fasi	Hz - V - Ph	50-230-1
tipologia compressore		ROT
portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	191
carica standard refrigerante	kg	0,1
classe di protezione IP	t CO <sub>2</sub> eq.	0,0003
peso (netto/lordo)	kg	IPX0 17,0/18,2

## DEOS

30

CODICE	3381357
CODICE EAN	5414849896086