

Sanicompact 43 Silence



3 m
30 m



BYCert:6045364

**GARANZIA
STANDARD
2 ANNI**



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Formato ultra compatto con 43 cm di profondità
- Possibilità di collegare un lavabo
- Portata >100 L/min
- **Non necessita di cassetta di risciacquo**
- In caso di non utilizzo prolungato, sistema di ripristino sifone
- Possibilità di regolare i tempi di erogazione acqua
- Sistema doppio scarico Eco+ 1,8 - 3 L

COLLEGAMENTI

← Diametro di scarico est. : 32 mm

→ Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



Disco multi-lama




CONTENUTO DEL COLLO

Sanicompact 43 Silence, valvola clapet, fissaggi a pavimento, sedile amovibile a chiusura rallentata

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

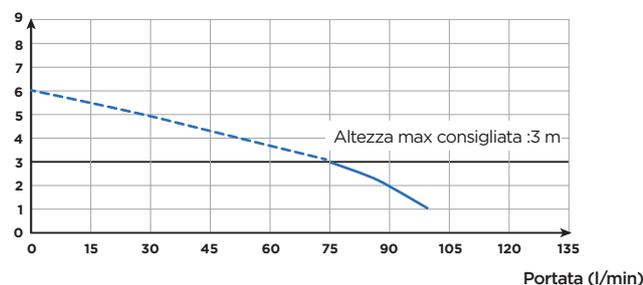


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	1
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Volume dello scarico	1,8/3 L
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	550 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	51 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	25 kg
Codice	CPT43LS

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

DIMENSIONI

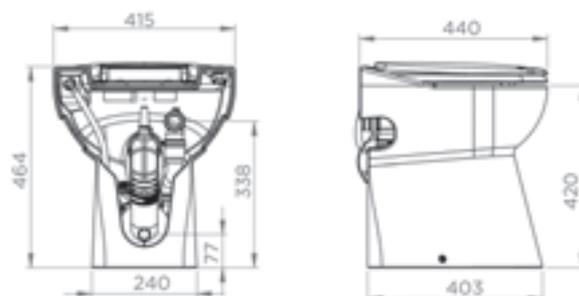

Dimensioni (mm)