

Sanifos 110

acque grigie, acque nere

Sanifos 110 è una stazione di sollevamento compatta progettata per il sollevamento delle acque usate di una casa unifamiliare: WC, lavandino, lavatrice, ecc., dotata di una pompa con sistema di triturazione Pro X K2. Viene attivato tramite galleggiante per un funzionamento autonomo. Il Sanifos 110 è fornito con la parte idraulica premontata e un pressacavo per l'uscita del cavo del motore; fondo del serbatoio autopulente. 4 ingressi di diversi diametri permettono una flessibilità di installazione.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 14 m
- Portata massima : 15 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Adatta per tutte le acque reflue provenienti da una casa indipendente
- Soluzione completa con serbatoio e pompa a immersione abbinati
- Funzionamento affidabile con la potente pompa a immersione Sanipump GR con mozzo lama Pro X K2 resistente all'usura
- Flessibilità elevata grazie ai 4 ingressi con Ø da 40 a 125 mm
- Installazione semplice grazie ai componenti idraulici premontati
- Funzionamento autonomo e automatico della pompa mediante interruttore a galleggiante



PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- 1 Sanipump GR
- tubi in PVC
- coperchio pedonale

Sanipump GR S



Mozzo lama
Pro X K2


OPTIONAL

Kit di scarico Sanifos 110




Codice KITSCARFOS110

DIMENSIONI

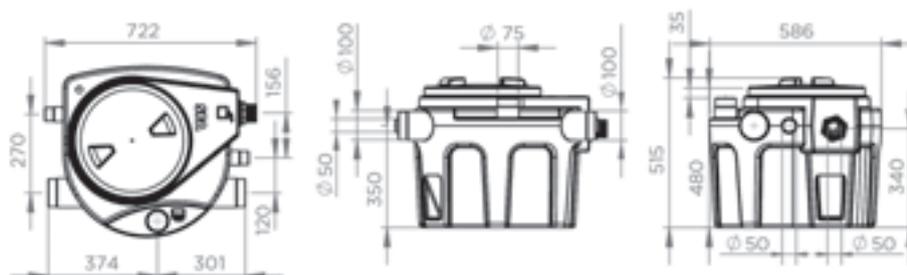

CURVA DI PORTATA

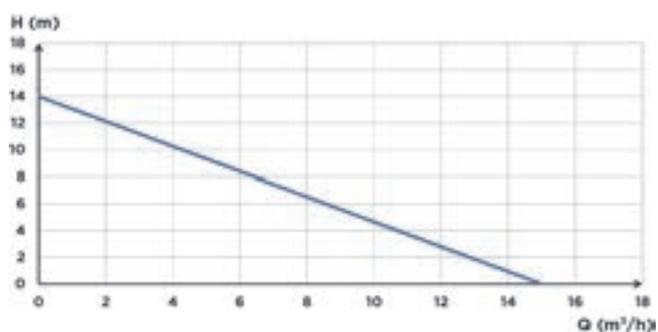

COLLEGAMENTI



- Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Diametro di scarico est. : 50 mm
- Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

Sanifos 110 - Sanipump GR S	
Numero di pompe	1
Materiali	
Serbatoio	PE
Tubazioni	PVC
Caratteristiche elettriche	
Caratteristiche della pompa, vedere p. 160	
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	14
Portata massima (m ³ /h)	15
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75
Volume totale (L)	110
Volume utile (L)	38
Livello ON/Livello OFF (mm)	320/120
Flusso d'acqua in ingresso min. (mm)	182
Tipo di lama	Mozzo lama Pro X K2
Tipo di attivazione	Galleggiante
Identificazione e logistica	
Peso lordo (kg)	40
Codice	SFOS110