

PRINCE 11


Certificate model name : PRINCE 11 T1



PELLET AIR - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	10,5
Potenza ridotta	kW	3
Potenza al focolare (max)	kW	11,6
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m³	84 - 294
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,013
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,022
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	25
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (min-max)	h	36 - 10
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	110
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	4 - 8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	175
Peso netto	kg	109
Peso lordo	kg	119
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-

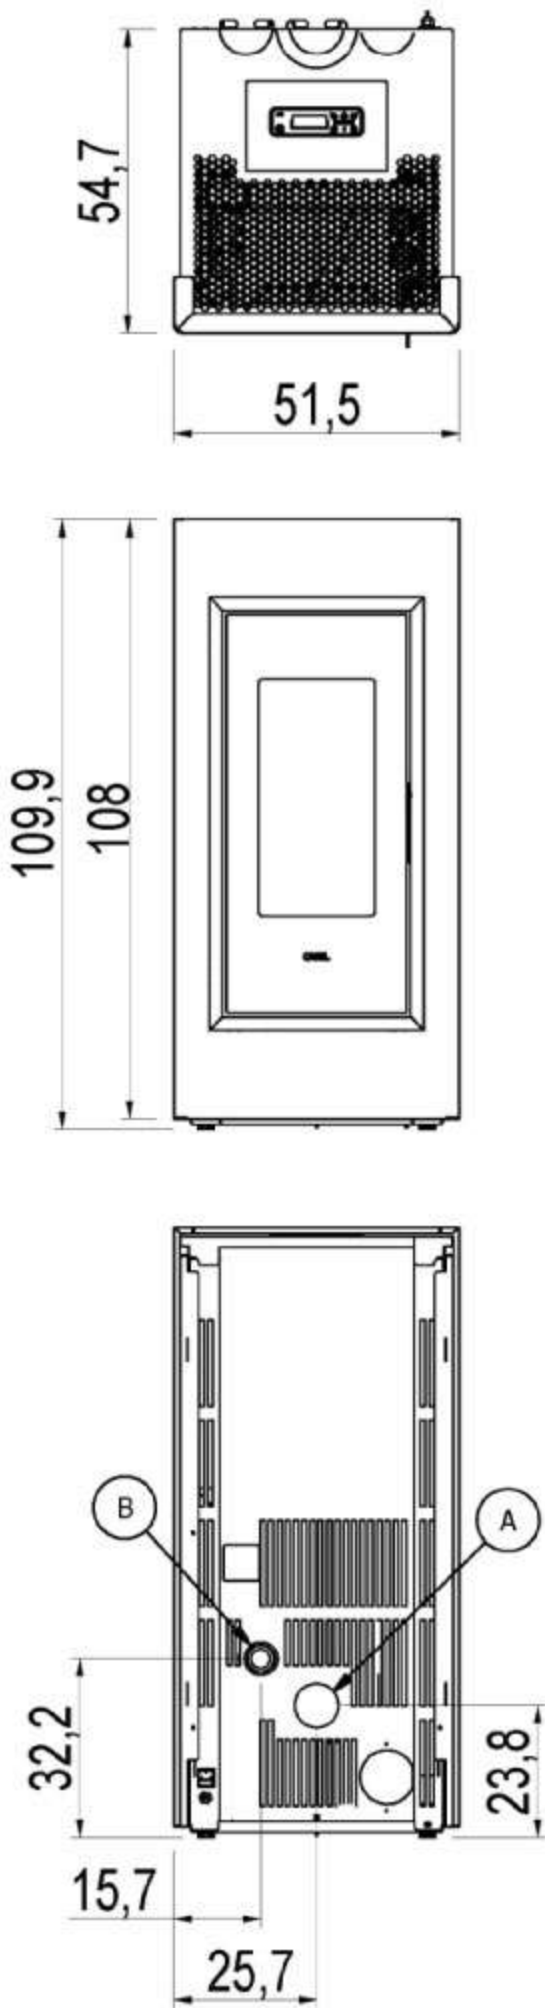

COMBINAZIONI

STRUTTURA NEUTRA

	Metallo bianco_inox
	Metallo rosso_inox
	Metallo antracite_inox
	Metallo light bronze_nero
	Metallo titanium_nero


OPTIONAL :

5022002	KIT SCARICO SUP+CONCENTR.	EAN 8053859015543
---------	------------------------------	-------------------

PLUS

	Braciere in ghisa		Camera stagna		Interno in ghisa
	Wi-Fi integrato		Collegamento Termostato esterno		Comfort mode
	Scarico fumi posteriore		Bluetooth		Porta in ghisa
	Programmazione giornaliera settimanale		Kit concentrico opzionale		


IMBALLO STUFA

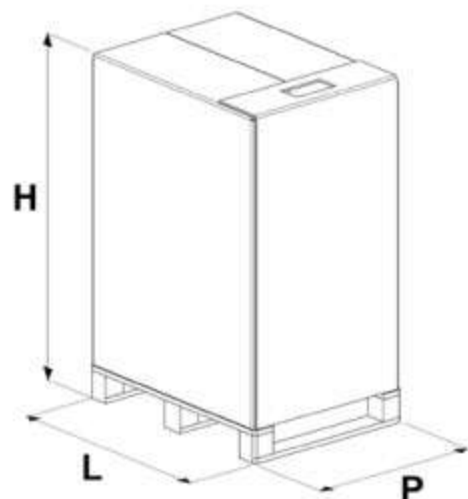

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	65

VOLUME (m³)
0,65

IMBALLO FINITURE

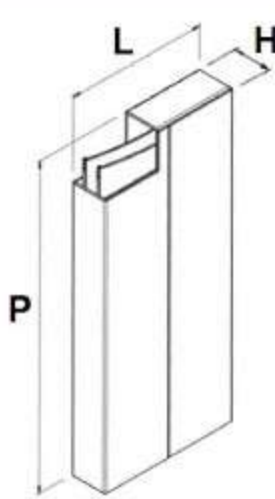

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	57	105	11,5